

ZUBEHOER FUER GITTERMATTENZAEUNE



Zuverlaessigkeit und
Bestaendigkeit in gutem Stil

Mittelschelle
Kunststoff




Befestigung von
Betonsockel
Kunststoff

Rechtlich
geschuetzte
Muster

Harmonische Form

Zeitlose Eleganz und perfekte Anpassung der Elemente.

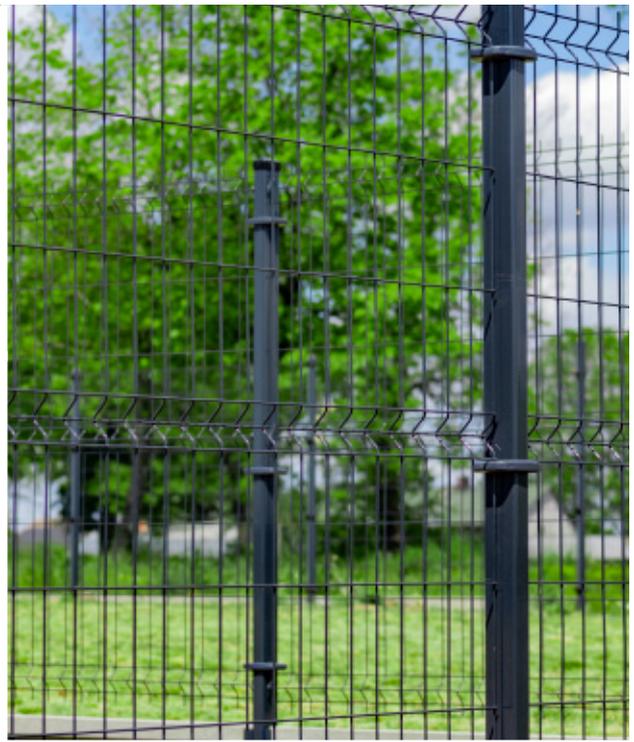

Universeller, minimalistischer Stil

Gleiche Zaunoberfläche ohne hervorstechende Elemente, die den Rhythmus des Zauns stören.



Meisterwerk des technischen Denkens

Schnelle und problemlose Montage.




Representativ und
kohaerent

Perfekte Anpassung der RAL-
Farbe an einen Zaunpfosten.



Mittelschelle Kunststoff

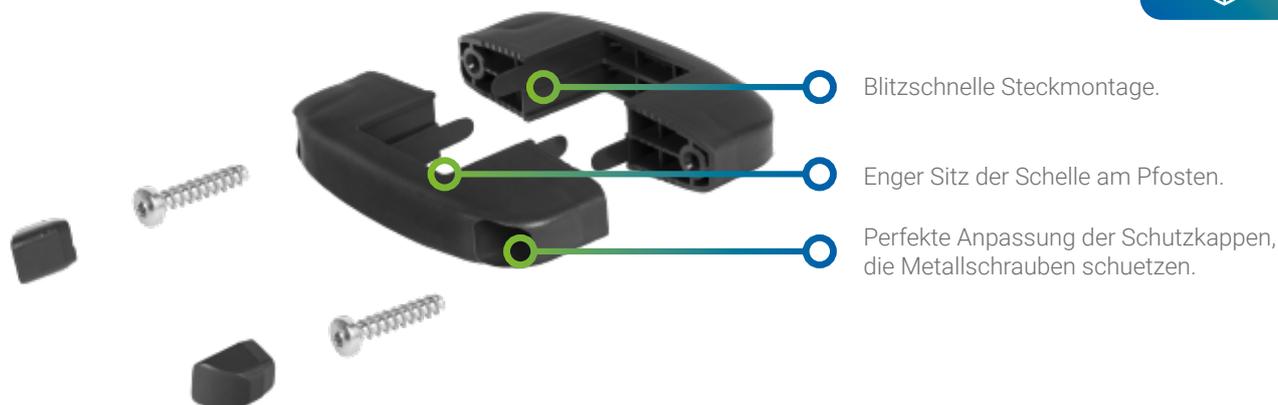

Blitzschnelle Steckmontage.

Enger Sitz der Schelle am Pfosten.

Perfekte Anpassung der Schutzkappen, die Metallschrauben schuetzen.

Eigenschaften:

sehr starke Verbindung von 3D-Gittermattenzaeunen \varnothing 3, 4, 5 und 2D Typ 6/5/6 mit einem Zaunpfosten 40 x 60 mm

Waehrend der Montage bleiben die gleichen Luecken zwischen den Zaunpfosten erhalten,

aussergewoehnliche Stabilitaet des Zaunes

Durch Druucken des Gittermattenzaunes gegen die Pfosten wird das Geraeusch reduziert, das beispielsweise durch Vibrationen verursacht wird, die durch Wind oder beim Schlagen eines Balls verursacht werden

schnelle und einfache Montage

aussergewoehnlich Witterungsbestaendigkeit (UV-Strahlung, Frostbestaendigkeit)

Verwendung:

moderne Wohnsiedlungen

Einfamilienhaeuser

Industrieanlagen

Buerokomplexe

oeffentliche Versorgungseinrichtungen
(Krankenhaeuser, Schulen)

andere Industrie- und Geschaeftsraeume

Material und verfuegbare Farben:

Material	Farben
 Polyamid (PA)	RAL 9005
	RAL 7016
	RAL 7040
	RAL 6005
	RAL 8028

Verfuegbare Varianten:

Mittelschelle Kunststoff
TYP: OPT40x60/ZAS/W/FARBE

ART.-NR.	Stopfen (2 szt.)	Metallschrauben fuer Kunststoff (2 St.) 6,1x30 TX25	Schelle
3580		 Torx TX25	



SKANNEN UND ANSEHEN
Panelzaunmontage




Vorteile von Kunststoffschelle

Mittelschelle aus Kunststoff



Metallschelle feuerverzinkt

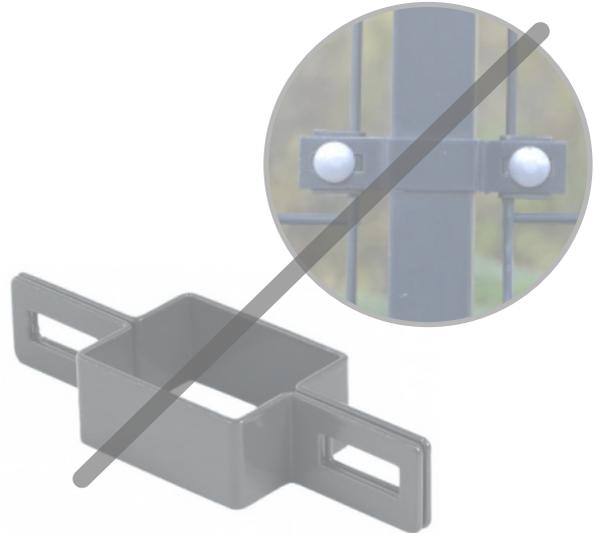

Vorteile der Konstruktion:

Gegenstück der Metallschelle. Während der Montage bleiben die gleichen Lücken zwischen den Zaunpfosten erhalten wie während der Montage von der Mittelschelle Metall.

Blitzschnelle Montage. Durch die Löcher in der Schelle kann sie schnell mit Schrauben aus Kunststoff verschraubt werden. Diese Art der Montage verlangt keine Verwendung von problematischen Plastikunterlegscheiben. Die Befestigung kann auch nach der Endmontage leicht modifiziert werden.

Keine Korrosion. Mittelschelle aus Kunststoff zeichnet sich zweifellos durch viel bessere technische Vorteile aus. Im Vergleich mit Metallschelle befinden sich die Schrauben in den Befestigungslöchern und zusätzlich mit Stopfen gesichert. Dank dieser Lösung gibt es keine Korrosion.

Sicherheit. Die abgerundete Konstruktion schützt vor zufälligen Verletzungen.

Zeitloses und originelles Design. Das Aussehen der Schelle stimmt mit dem Zaunpfosten und der Befestigung aus Kunststoff der Betonplatte überein.


Problemlose Lieferung. Keine Kratzer während des Transports und niedriges Gewicht ermöglichen Versandkosten herabzusetzen.

Vorteile des Stoffes:

Aussergewöhnliche Beständigkeit gegen Wetterbedingungen und mechanische Schäden.

Mittelschelle aus Kunststoff wurde aus hochwertigem technischem Kunststoff Polyamid (PA) gefertigt, der UV-Stabilisator enthält. Diese Kunststoffart gewährleistet einen permanenten Schutz vor ungunstigen Wetterbedingungen. Der Stoff ist bei niedrigen und hohen Temperaturen sehr schlagfest. Der Stoff hat auch eine hohe Fähigkeit, Vibrationen zu dämpfen, eine gute Dimensionsstabilität und eine hohe Beständigkeit gegen Umgebungskorrosion und das Eindringen chemischer Verbindungen.

Montageanleitung

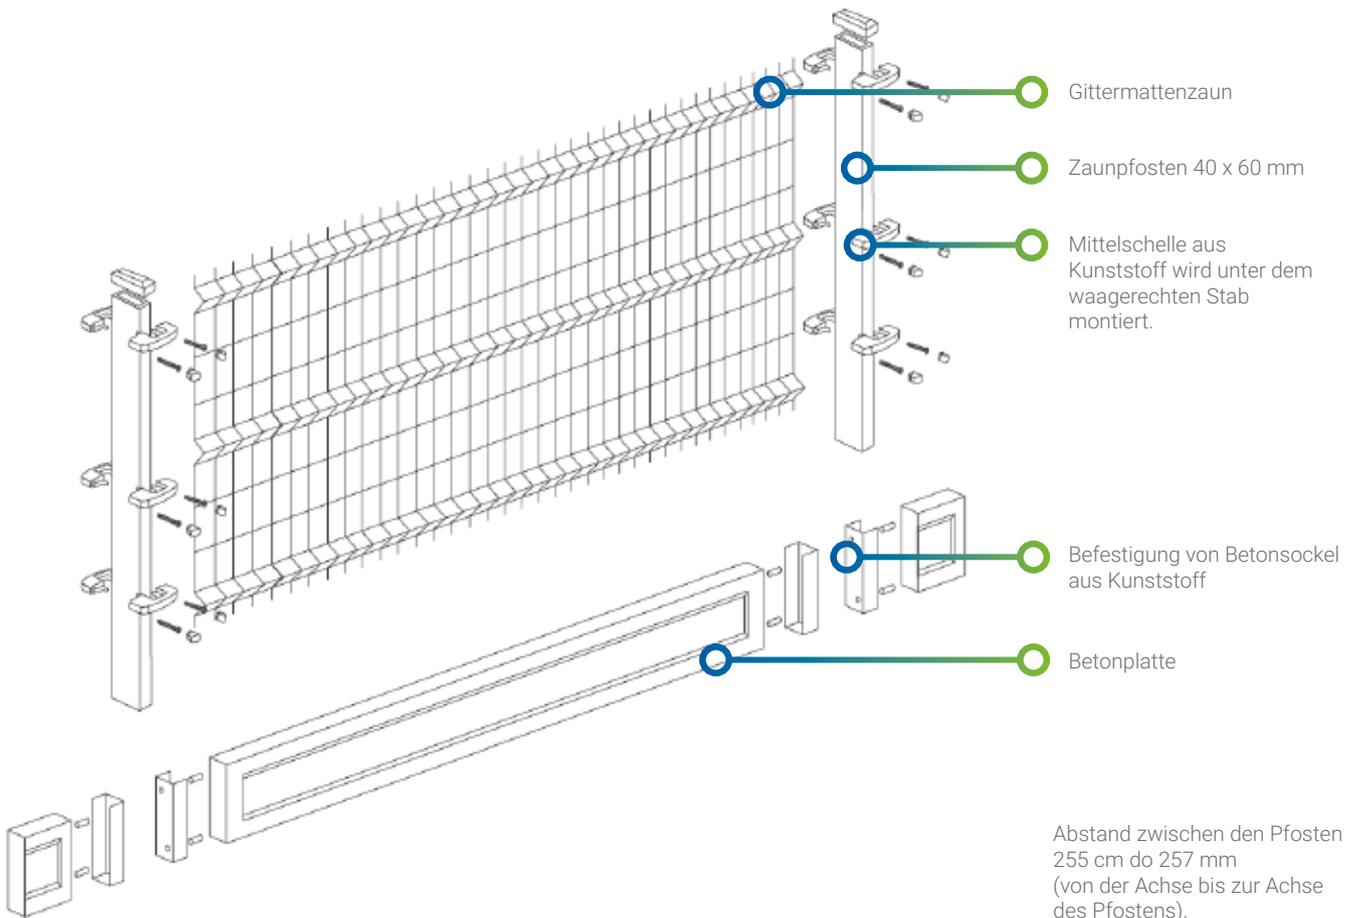

MONTAGEANLEITUNG VON GITTERMATTENZAEUEN 3D Ø3, Ø4, Ø5 UND 2D 6/5/6 MIT DEM GEBRAUCH DER MITTELSCELLEN AUS KUNSTSTOFF



Mittelschellen aus Kunststoff sollten unter dem horizontalen Balken des Zaunfeldes vorhanden sein, während untere Schelle ueber der horizontalen Stange. So ist der Gittermattenzaun stabil auf Schellen basiert. Es wird empfohlen, 3 Sets von Schellen zu installieren ueber 1,5 m hoch.

Montiere den Gittermattenzaun zwischen Mittel-Zaunpfosten mit der Schelle aus Kunststoff und Schrauben 6,1x30 TX25.

Befestige den vorderen Teil der Ø6-mm-Schelle und den hinteren Teil der Ø3-mm-Schelle, so dass sie den gesamten Pfosten mit der Platte bedecken. Verwenden von Schraubendreher mit TX25-Spitze, leicht drehen eine Seite, dann die andere. Wenn die beiden Teile gleichmaessig zusammenkommen, ziehe es fest, bis es sich beruehrt und bis Du einen Widerstand spuerst.



Bemerkung: Der Elektroschrauber sollte eine Drehmomentkupplung haben, wodurch wir die Anzugskraft zwischen 8-12 Nm erreichen.

Befestigung von Betonsockel Kunststoff



Standardversion: **MPT**

Eckversion: **MPT/N**

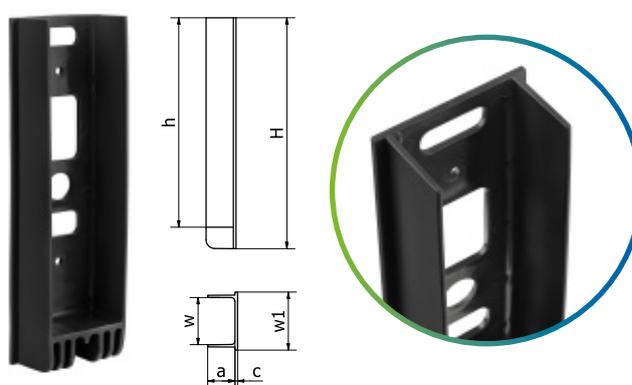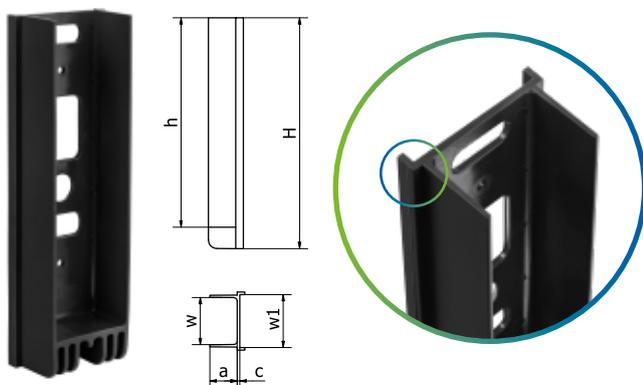

ART.-NR.	TYP	h [mm]	w [mm]	w1 [mm]	a [mm]	c [mm]	H [mm]
3576	MPT42x200x35	195	44	61	34	3	215
4006	MPT50x200x30	195	52	61	31	3	215
3493	MPT50x250x30	245	52	61	31	3	265
4007	MPT57x200x33	195	59	61	33	3	215
4008	MPT57x300x33	295	59	61	33	3	315

ART.-NR.	TYP	h [mm]	w [mm]	w1 [mm]	a [mm]	c [mm]	H [mm]
3577	MPT/N42x200x35	195	44	49	34	3	215
4009	MPT/N50x200x30	195	52	58,5	31	3	215
3569	MPT/N50x250x30	245	52	58,5	31	3	265
4010	MPT/N57x200x33	195	59	67	33	3	215
4011	MPT/N 57x300x33	295	59	67	33	3	315

Eigenschaften:

- Beständigkeit gegen mechanische Beschädigungen
- aussergewöhnliche Witterungsbeständigkeit (UV-Strahlung, Frostbeständigkeit)
- einfache und schnelle Montage
- gleichmaessiges Aussehen des Betonsockels mit einer Kunststoffschelle
- wirtschaftliche Vorteile
- keine Kratzer waehrend Transport und Montage
- keine Korrosion

Hauptvorteile:


- Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit im Vergleich mit Metallgegenstuecken
- die innovative Kонтstruktion ermöglicht eine schnelle Nivellierung der Befestigung in Bezug auf den Zaunpfosten.
- stabile Haltung der Betonplatte.
- geeignet fuer Betonsockel von unterschiedlichen Breiten.

Material und verfuegbare Farben:

Material	Farben	
 Polyethylen	RAL 9005	RAL 6005
	RAL 7016	RAL 8028
	RAL 7040	RAL 7038 BETON



Universal Kunststoff Griff

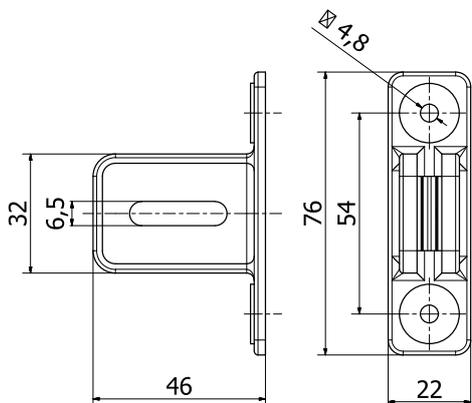

ART.-NR.	TYP
3557	UUT

Eigenschaften:

aussergewöhnliche Witterungsbestaendigkeit (UV-Strahlung, Frostbestaendigkeit)

einfache und schnelle Montage

gleichmaessiges Aussehen des Universal Griffes mit einer Kunststoffschelle und einem Zaunpfosten

wirtschaftliche Vorteile

keine Kratzer waehrend Transport und Montage

keine Korrosion

Material und verfuegbare Farben:

Material	Farben	
 Polyamid	RAL 9005 	RAL 8028 
	RAL 7040 	RAL 7016 
	RAL 6005 	

Montageset

Das Produkt enthaelt komplettes Set von Schrauben, Unterlegscheiben und Befestigungsschrauben.

Problemlose Montage


Befestigung von Gittermattenzaun mit Drahtdurchmesser $\text{\O}4$, $\text{\O}5$, ohne Gebrauch der Plastikunterlegscheibe.



Universal Griff wird an dem Anfangs- bzw. Endpfosten und an den Eckpfosten montiert.



Zentrierung Halter der Doppelstabmatten am Pfosten waehrend der Montage

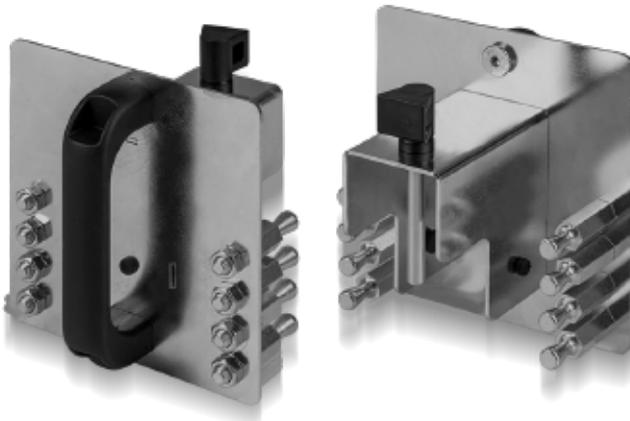

NEUHEIT

ART.-NR.	TYP
4619	UCP 40x60

Eigenschaften:

Ideal zur Verwendung in verschiedenen Zaunsystemen an Pfosten 60x40 mm ohne Abnehmen der oberen Kappen.

Dank der Moeglichkeit, die Gittermatten in unterschiedlichen Hoehen aufzuhaengen, ermoeoglicht die Halterung eine Hoehenabstufung zwischen der linken und rechten Seite des Pfostens.

Die Aufgabe der Halterung besteht darin, den richtigen Abstand zwischen den Gittermatten und den Schellen zu halten, was eine gleichmaessige und stabile Konstruktion des gesamten Zauns beim Anziehen der Schellen gewaehrleistet.

Er ermoeoglicht eine schnelle und praezise Ausrichtung der Zaunpaneele an den Pfosten waehrend der Selbstmontage.




Problemlose Montage


Eine Person reicht aus, um die Gittermatte zu montieren.

Uebriges Zubehoer von Gittermattenzaeunen im Angebot

U-Buegel

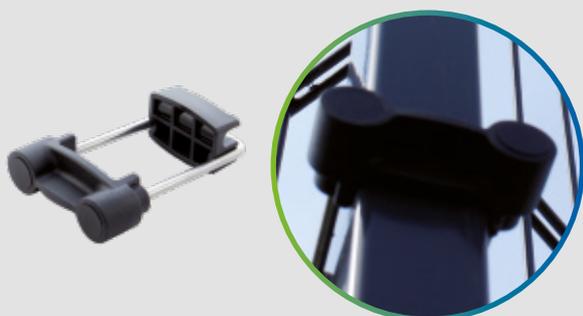

U-Buegel Metall

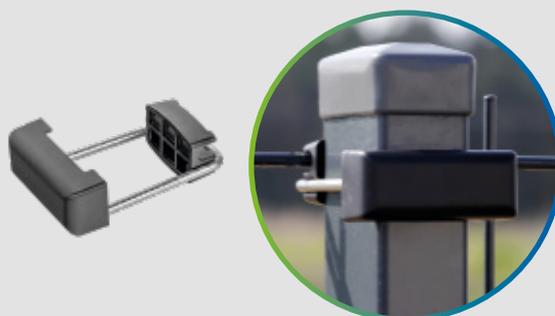

Montagegriff mit
Metall-Pressplatte



Standard



Eckmontagegriff



Montagegriff mit
Kunststoff-Pressplatte



Standard



Eckmontagegriff



Wir fuehren individuelle Auftraege auf Kundenwunsch aus. Wir bieten umfassende Werkzeug- und Spritzgussdienstleistungen an, angefangen beim Entwurf, von der Herstellung des Werkzeuges bis hin zur Umsetzung in die Produktion. Wir stellen Artikel fuer Industrie-, Zaun- und Moebelbranche her. Die Artikel zeichnen sich durch eine hohe Qualitaet aus. Wir sorgen fuer ununterbrochene Lieferungen und schnelle Auftragsabwicklung

Bei Interesse stehen wir Ihnen gerne zur Verfuegung.

Bitte senden Sie Ihre Anfragen an die folgende

E-Mail-Adresse: order@tulplast.pl oder telefonisch unter +48 61 815 70 16.

Lerne die Top-Produktkategorien von Tulplast kennen

Lamellenstopfen



Schutzkappen fuer Schrauben




Sterngriffe, Stellfuesse, Gewinde-stopfen, Griffe:



Zubehoer fuer Moebelherstellung



Torzubehoer

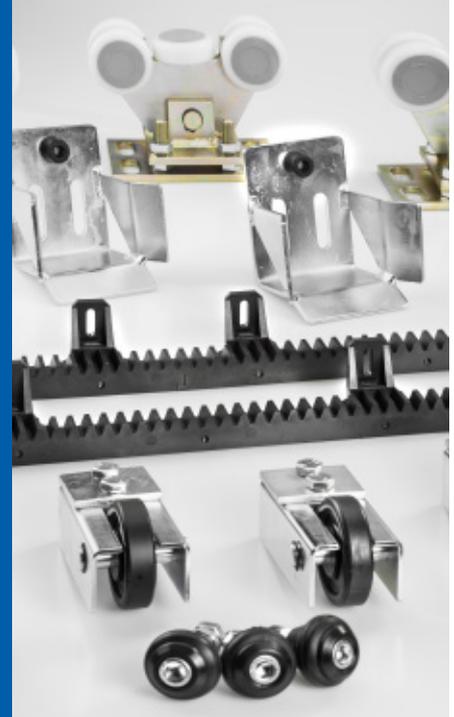

Tulplast Socha sp. k.
ul. Wiosenna 27,
62-021 Paczkowo, Polska
tel.: 61 815 70 16
tel. kom.: +48 696 172 856,
+49 151 451 902 04
e-mail: order@tulplast.pl



SKANNEN UND ANSEHEN
Weiteres Zubehoer fuer
die Zaunpanelmontage